


«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

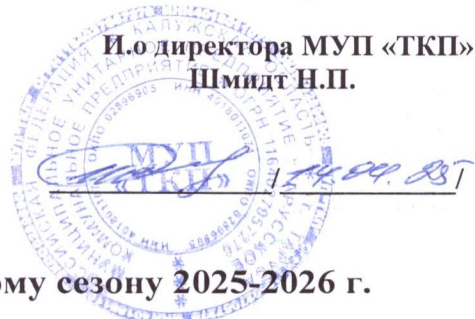

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Калужская обл. г. Таруса ул. М. Цветаевой д.7
2	Организация, осуществляющая управление МКД	МУП «ТКП»
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1988
4	Общая площадь помещений в МКД, м.кв.	3088,2
5	Теплоснабжающая организация	МУП «ТКП»
6	Материал стен МКД	ж/б панели
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	закрытая прямая подача в ОП
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	закрытая
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	смешанные
14	Схема централизованного теплоснабжения	имеется
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	12.09.22-24.04.23
	2023-2024 г.г.	02.10.23-26.04.24
	2024-2025 г.г.	01.10.24-30.04.25
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 г.г.	279,48
	2023-2024 г.г.	298,11
	2024-2025 г.г.	236,00
	Нормативное потребление тепловой энергии, Гкалл	
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023 г.г.	1
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение	не выявлено

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
1	Установка глухих шайб	2	содержание	май
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	1	содержание	июнь
3	Замена задвижек ЦО	-.		
4	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание	июнь
5	Поверка приборов учета (при их наличии)	1	содержание	июнь
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона по анализу трех прошлых лет				
1	Установка уплотнителей на входные двери в МОП	2 двер.	содержание	июль

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону

1. План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.
2. Акты готовности МКД к отопительному сезону 2025-2026гг.
3. Акты о гидropневматической промывке системы отопления, проведенной в присутствии представителя МУП «ТКП»
4. Акты выполненных работ.

Составил: Начальник ЖКО



Федотов Д.А.